


■ TYPE A-1 現場操作型

設計番号No.

図号	図名	図種

CK

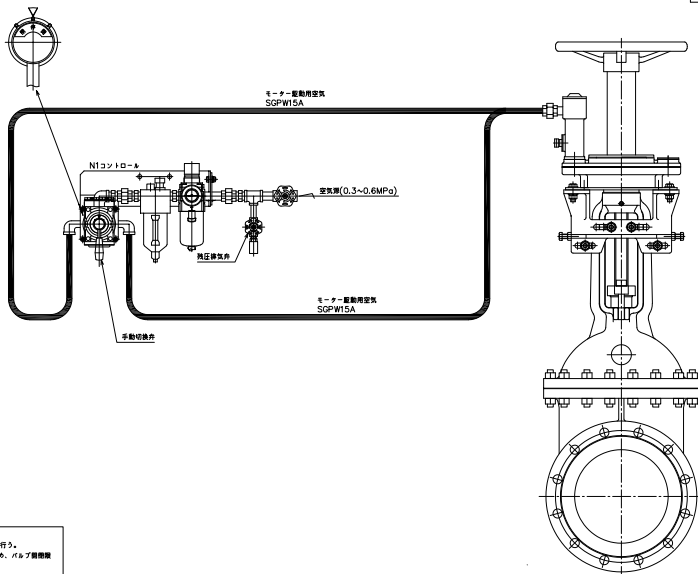

注

- 1) NIコントロール手動切換弁からの漏れ発生により動作操作を行う。
- 2) 手動操作中は動力用エアモーターに空気が供給されるため、バルブ両側では手動弁を確実に閉止の位置に戻すこと。

 鋼鉄工業 株式会社 ベストルック 接続参考図	高	20.11.11	日	20.11.11	日	20.11.11	日	20.11.11
	製	砂岡	製	砂岡	製	上田	製	上田
製	外	製	外	製	外	製	外	製
製	製	製	製	製	製	製	製	製

TYPE A-1 現場操作型

CK